
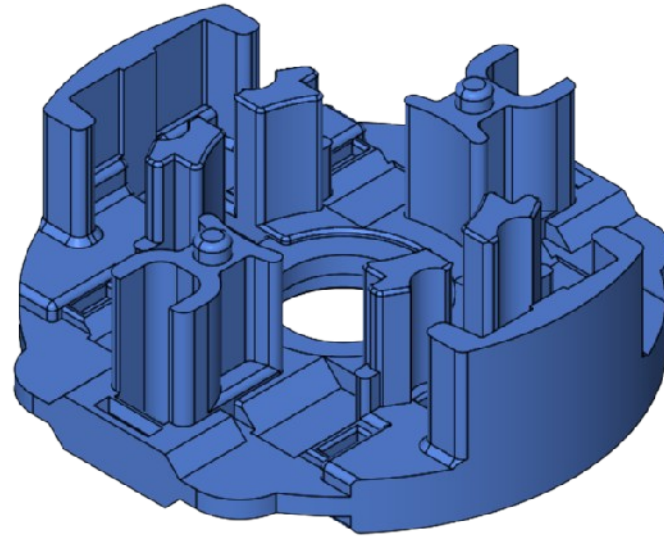


Qualitätsanalyse Spritzguss-Abdeckung



Vorausrichtung 1

Längeneinheit: mm

Prüfer: de

Firma: WESTCAM Datentechnik GmbH

Abteilung: Messtechnik & Engineering

Ort: Mils

Datum: 23.04.2014

System: GOM ATOS

Kunde: Demo

Projekt: Vermessung Spritzguss


Bauteil: Abdeckung

Teile-Nr.: -/-

Datenstand: 322 3333-2.stp

Chargen-Nr.: n.a.


Flächenvergleich

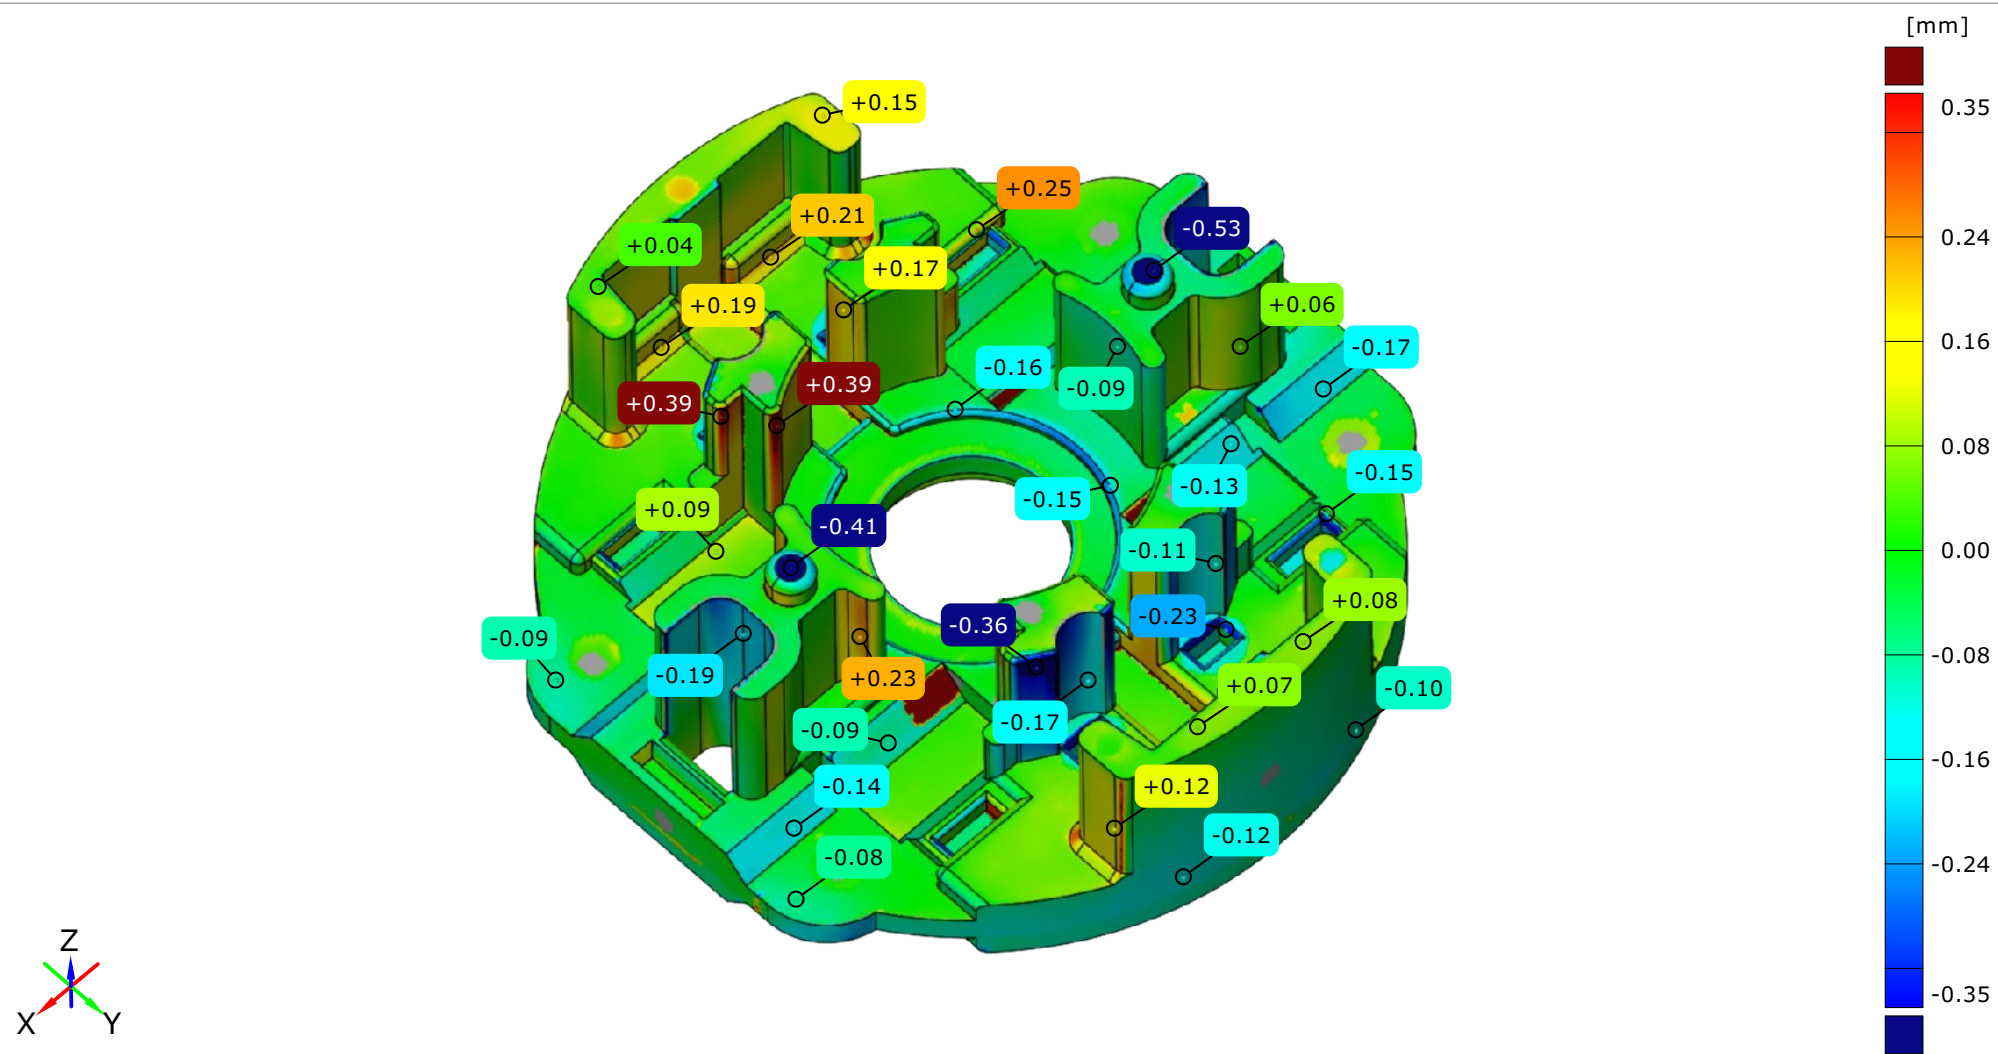

Vorausrichtung 1

Längeneinheit: mm


Flächenvergleich

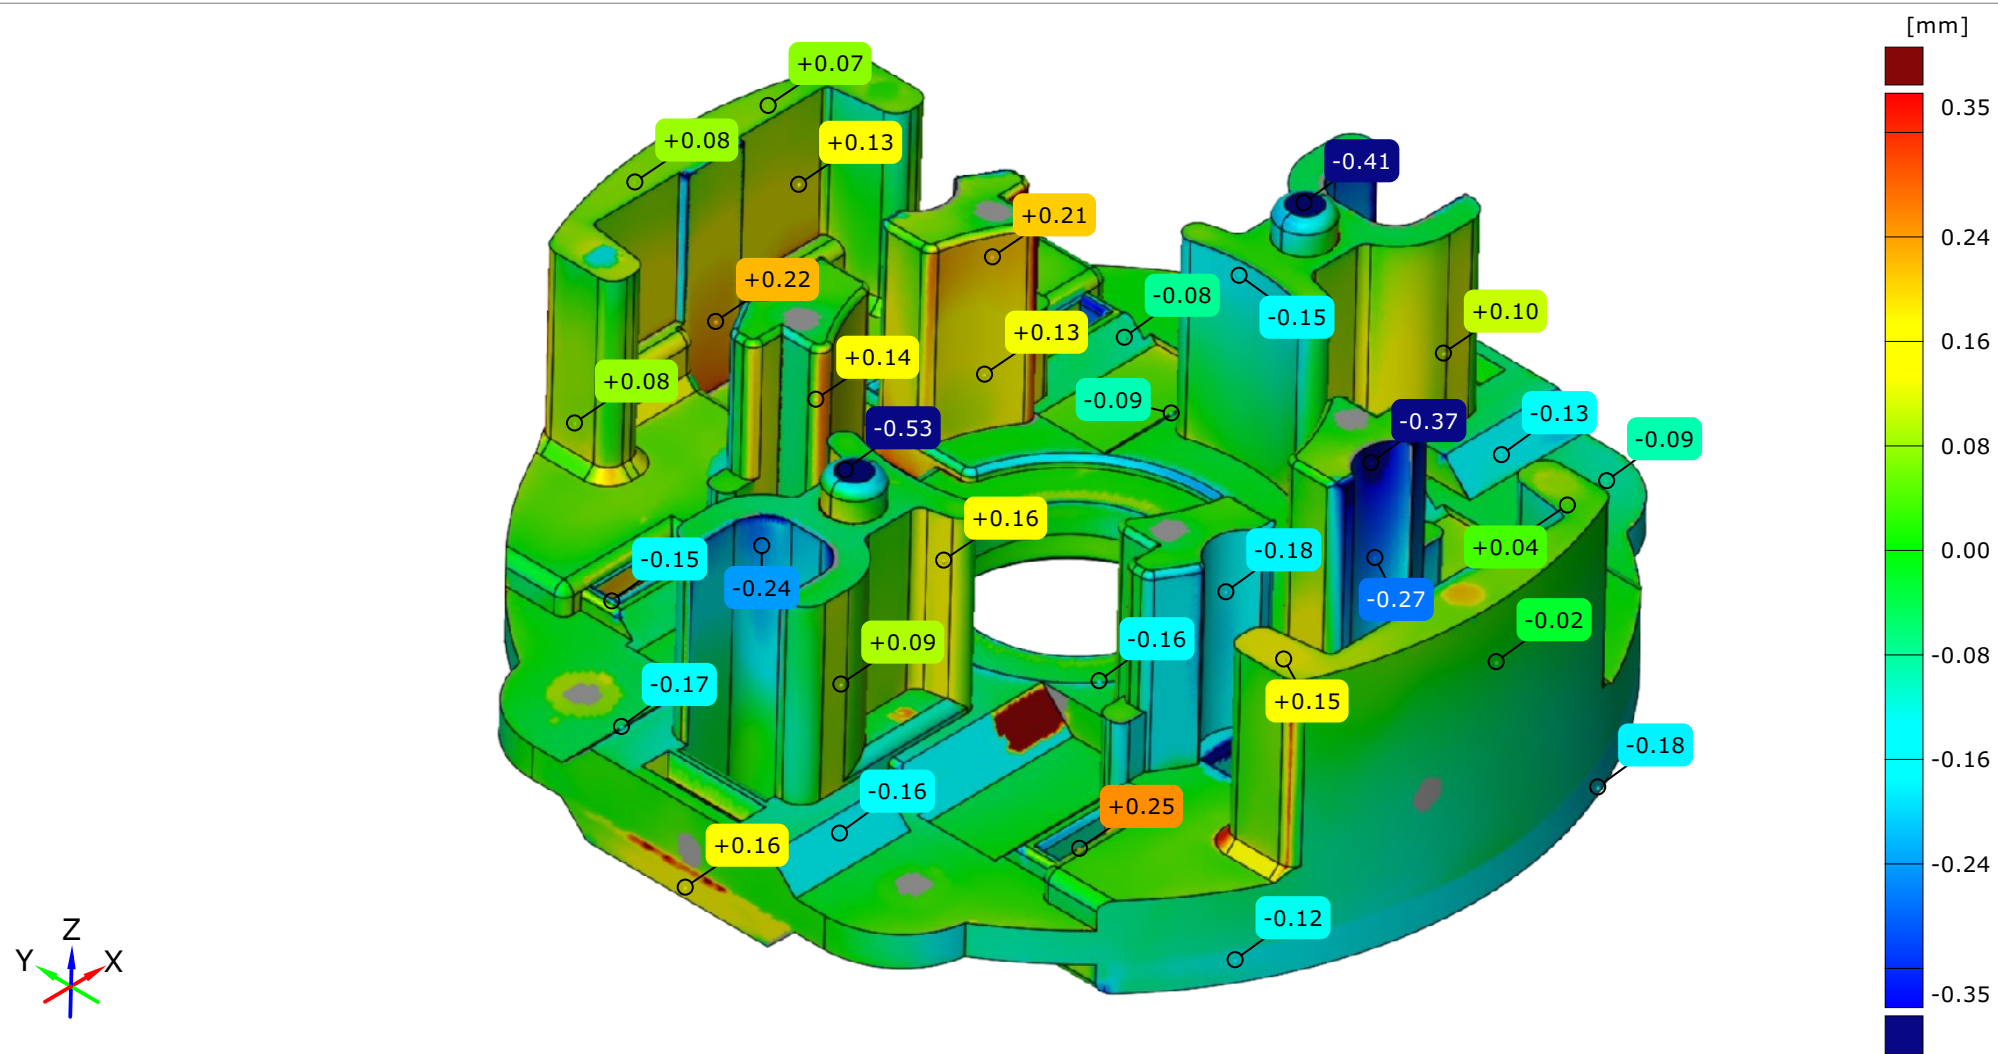

Vorausrichtung 1

Längeneinheit: mm


Flächenvergleich

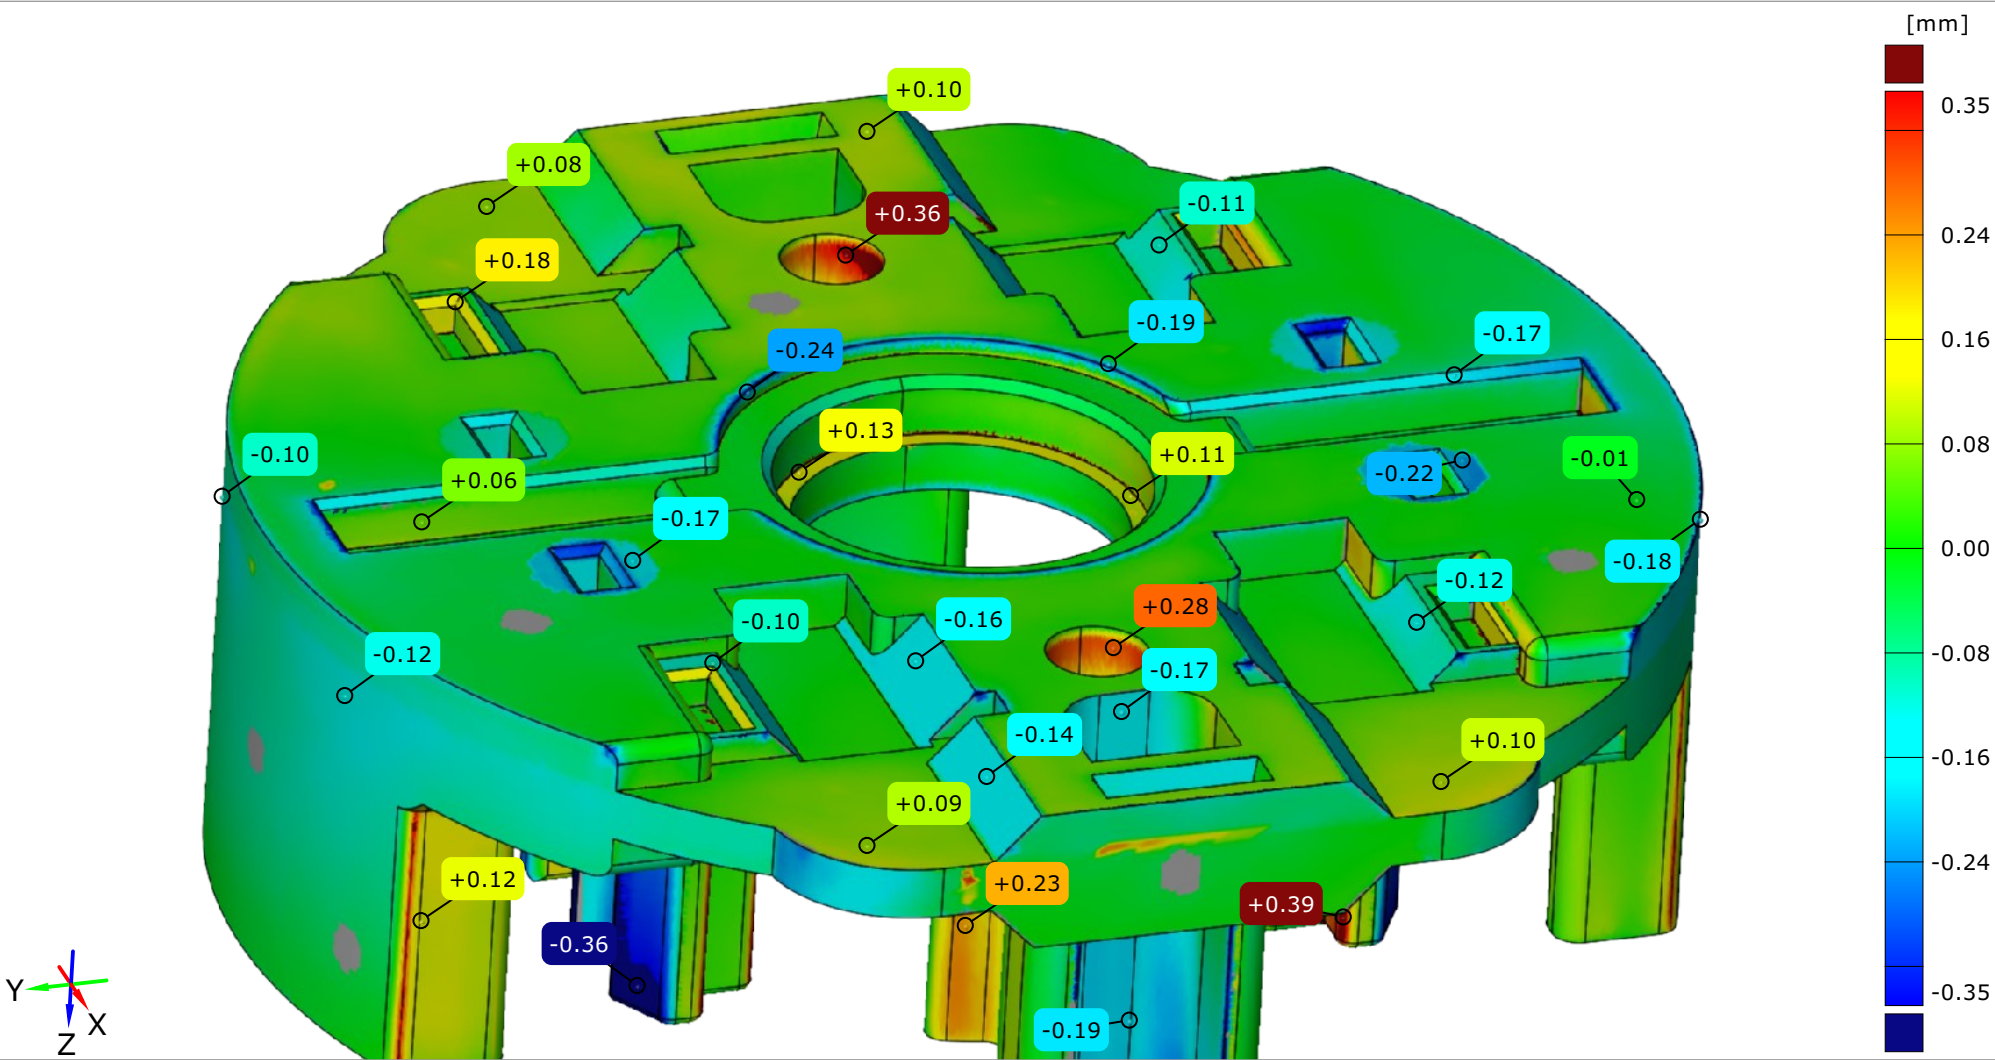

Vorausrichtung 1

Längeneinheit: mm


Flächenvergleich

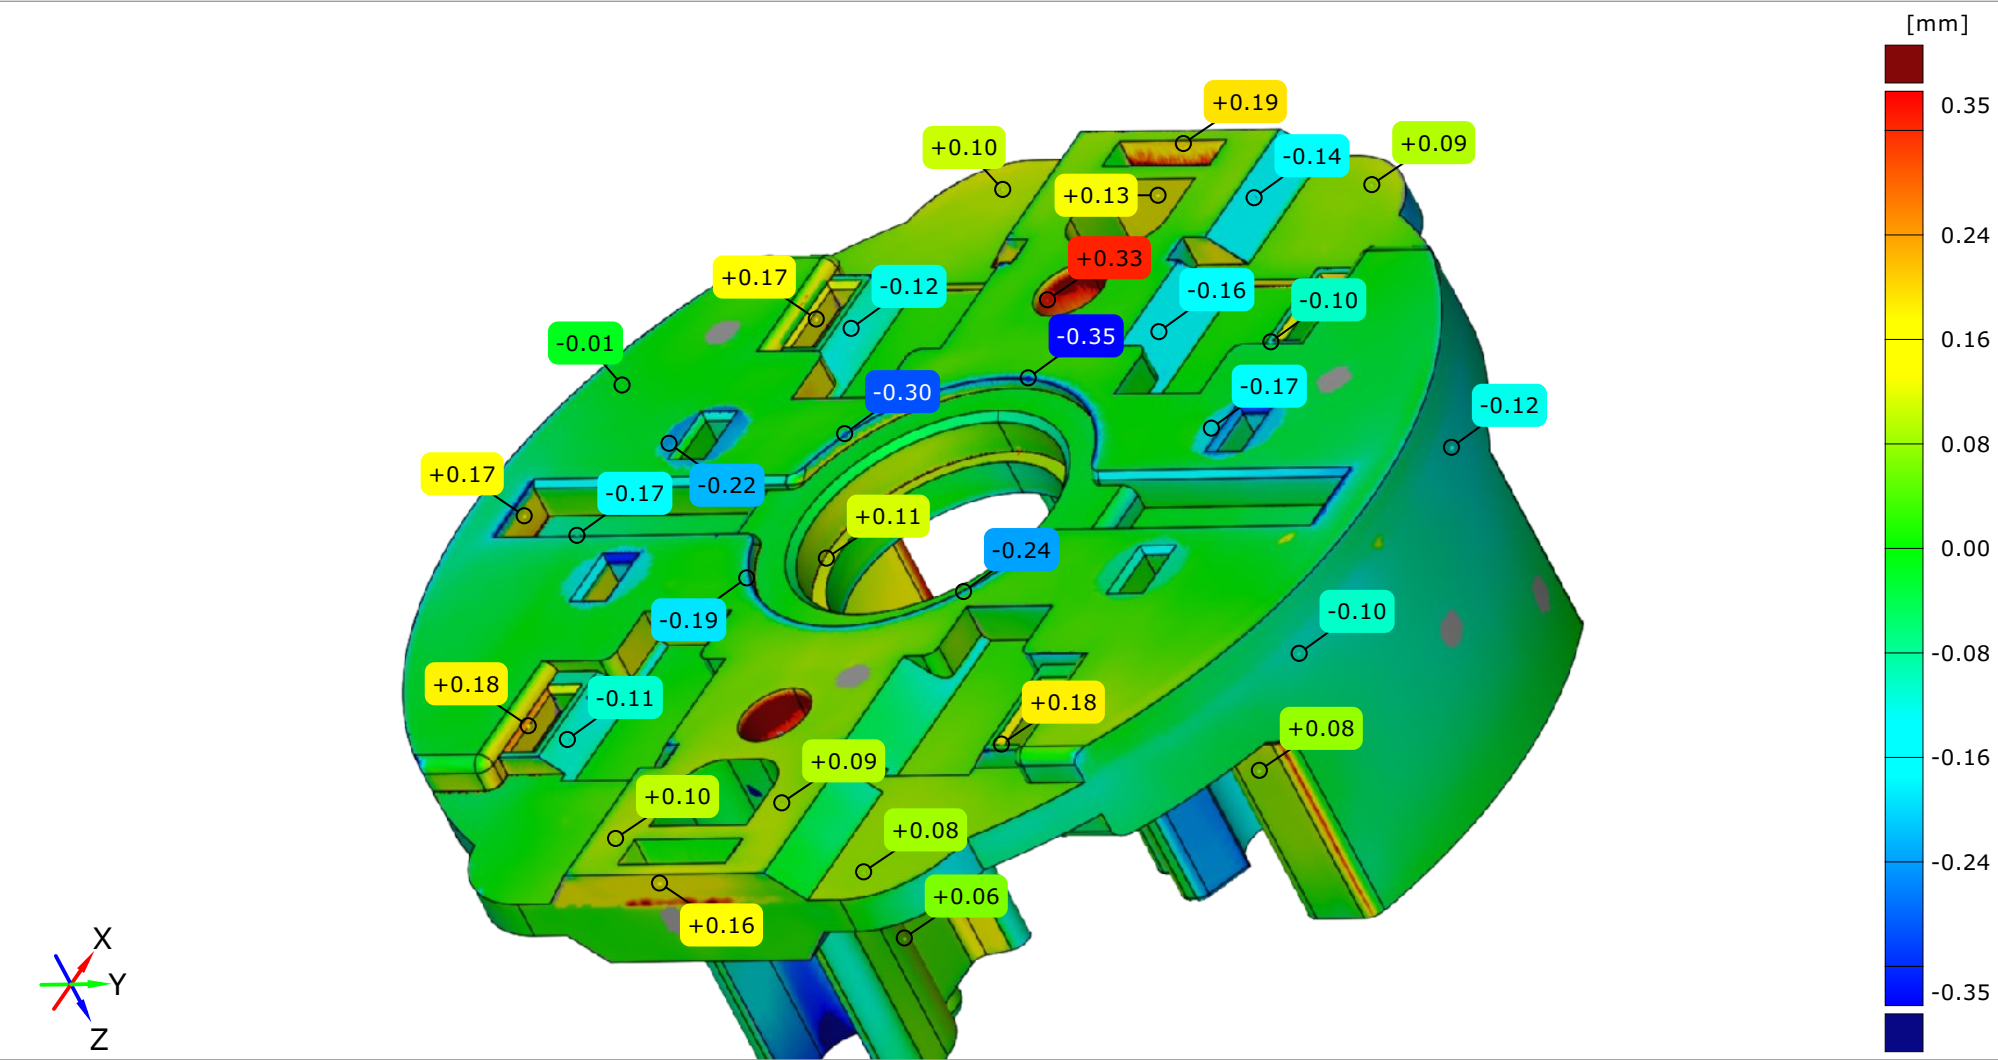


Vorausrichtung 1

Längeneinheit: mm

Ebenheit inklusive farbige Abweichungsdarstellung

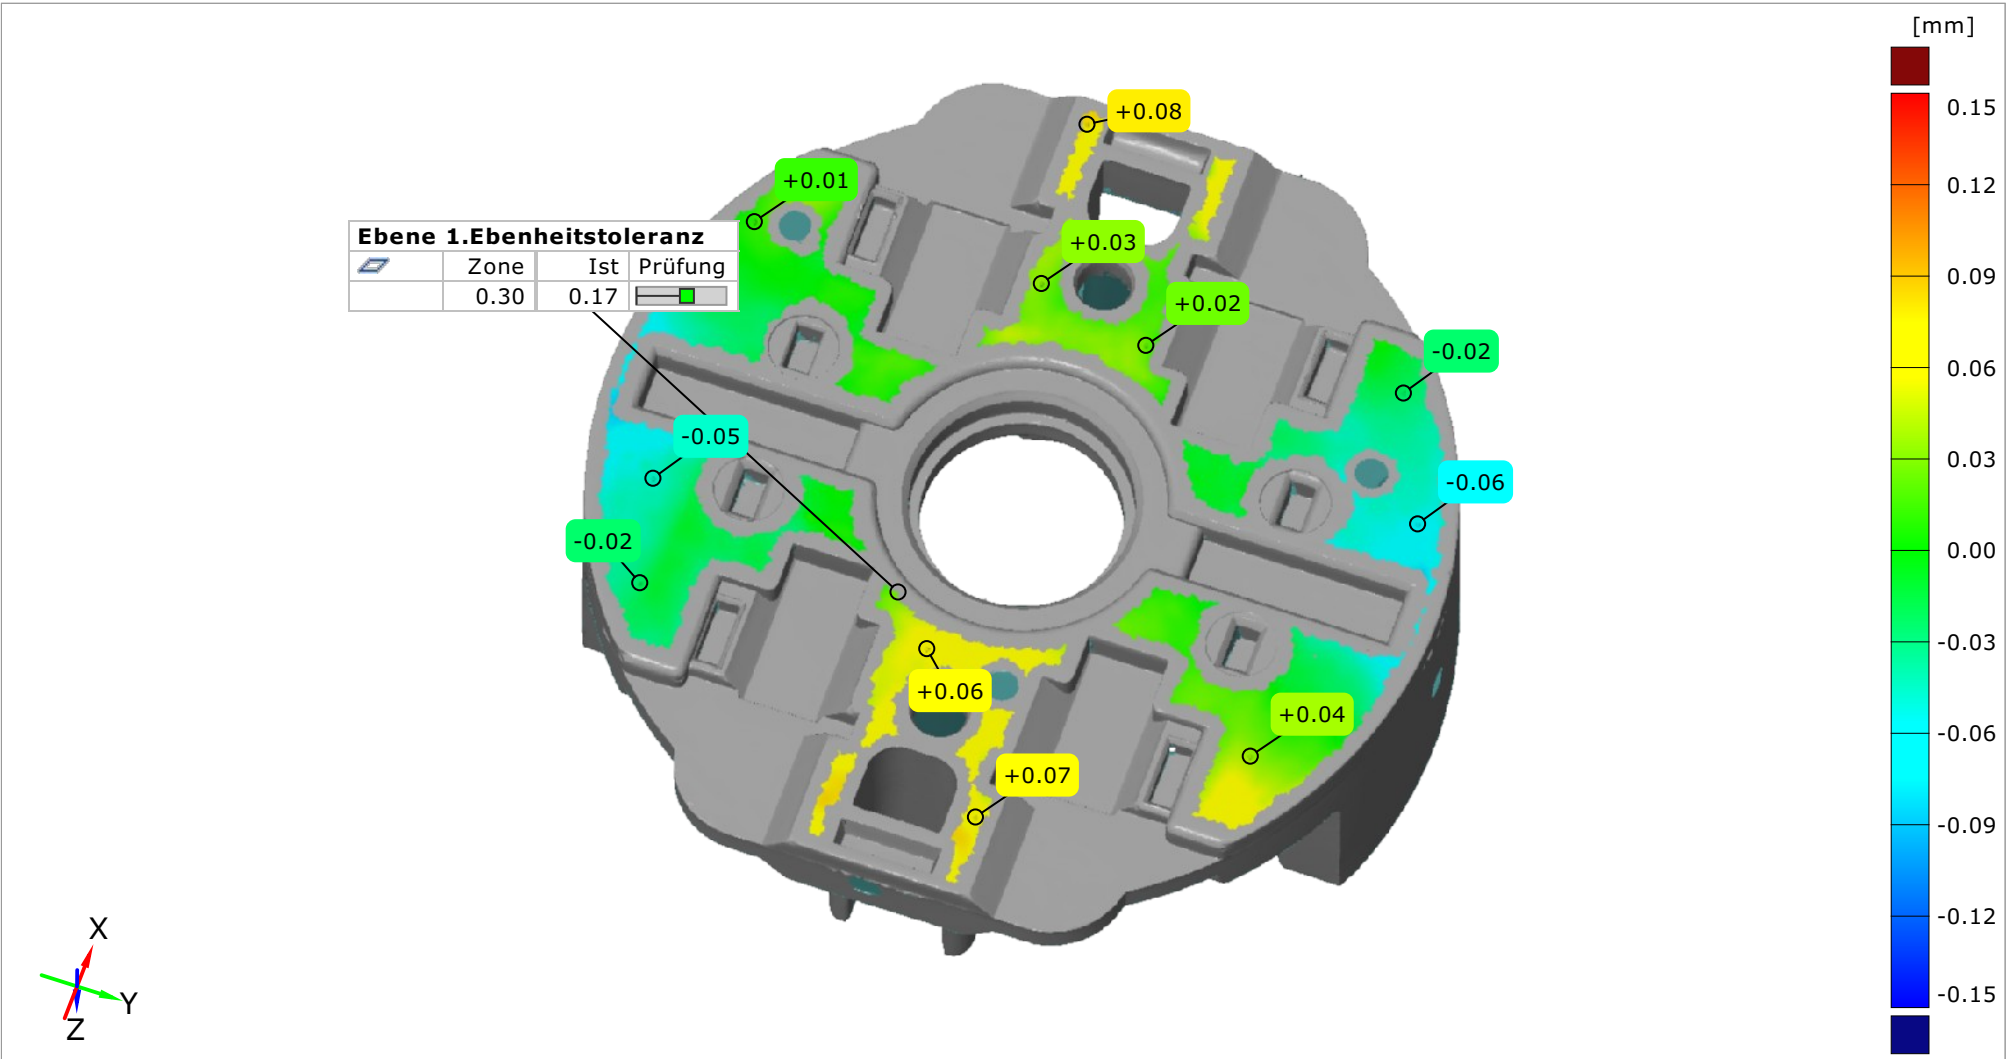


Ebenheit inkl. farbiger Abweichungsdarstellung

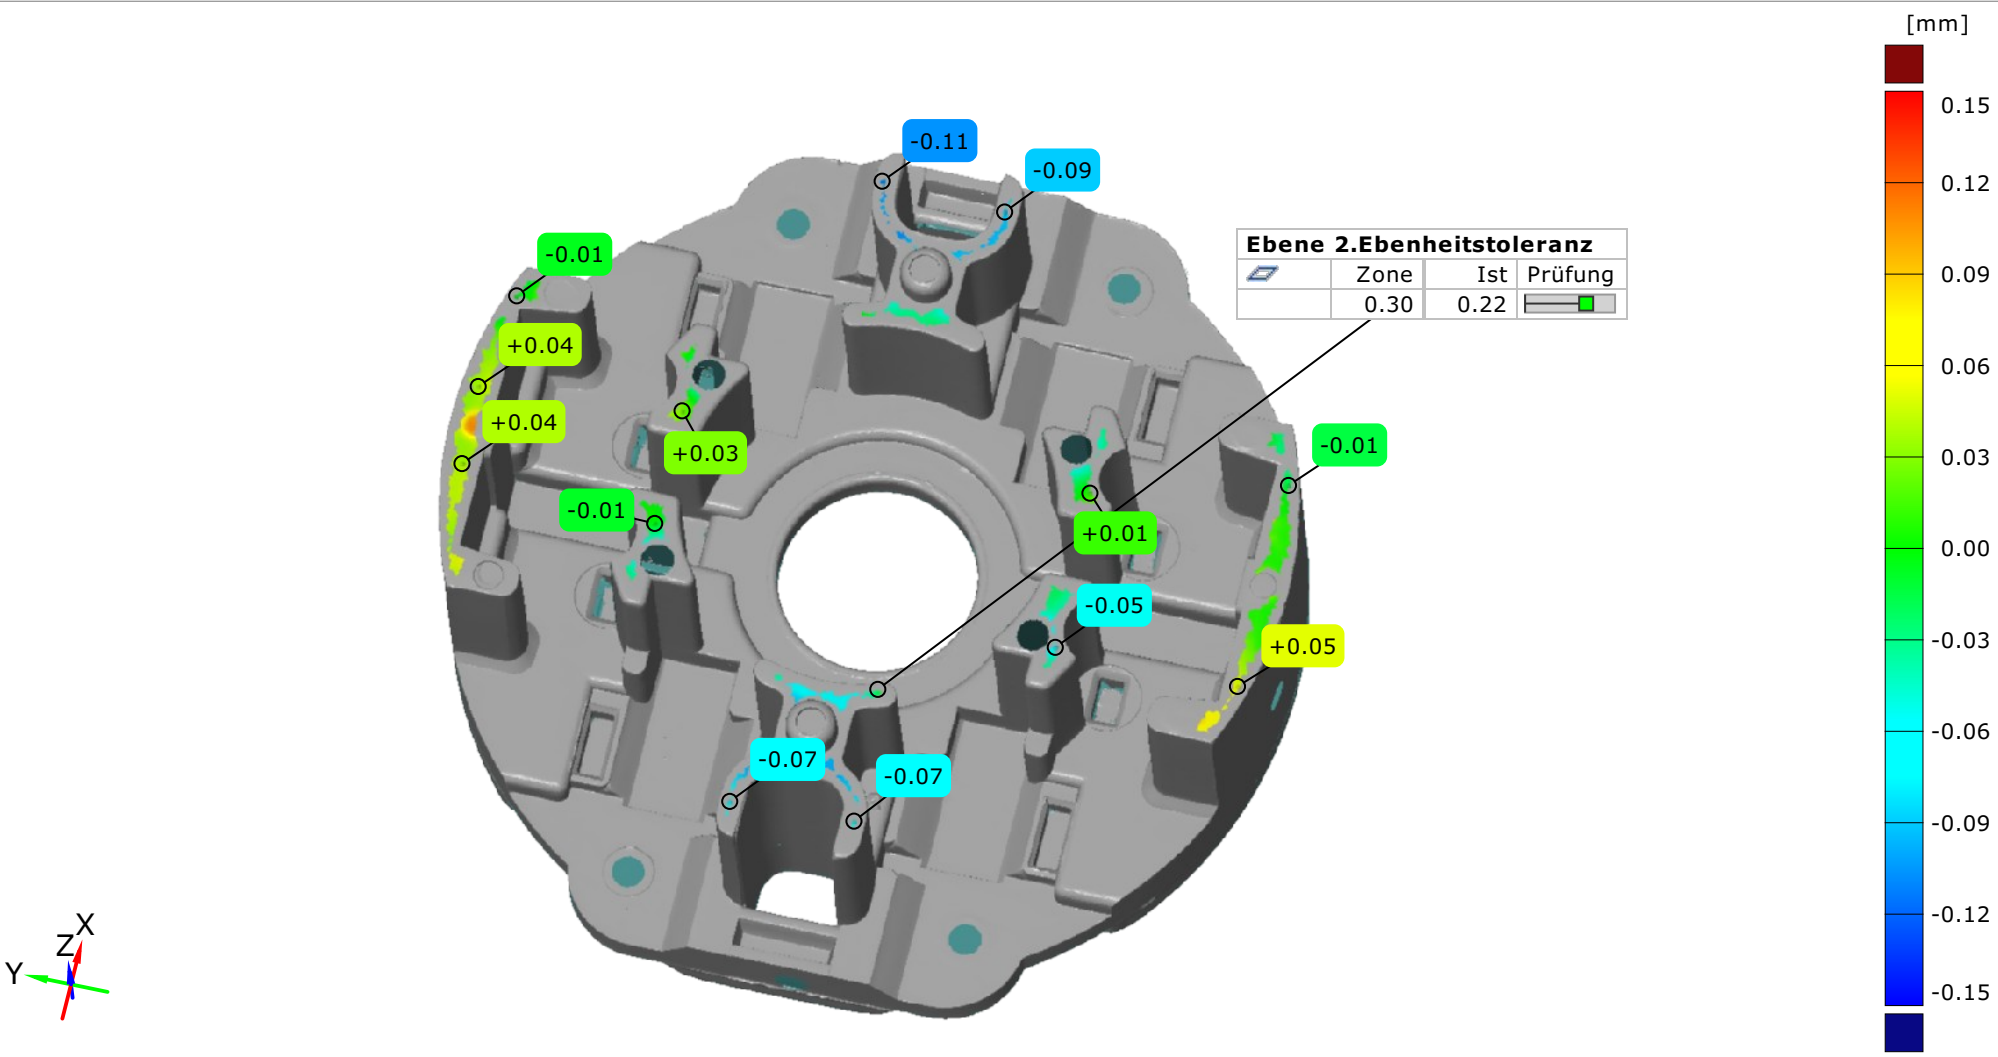

Vorausrichtung 1

Längeneinheit: mm


Schnitt 1: Ebene 2 -2 mm

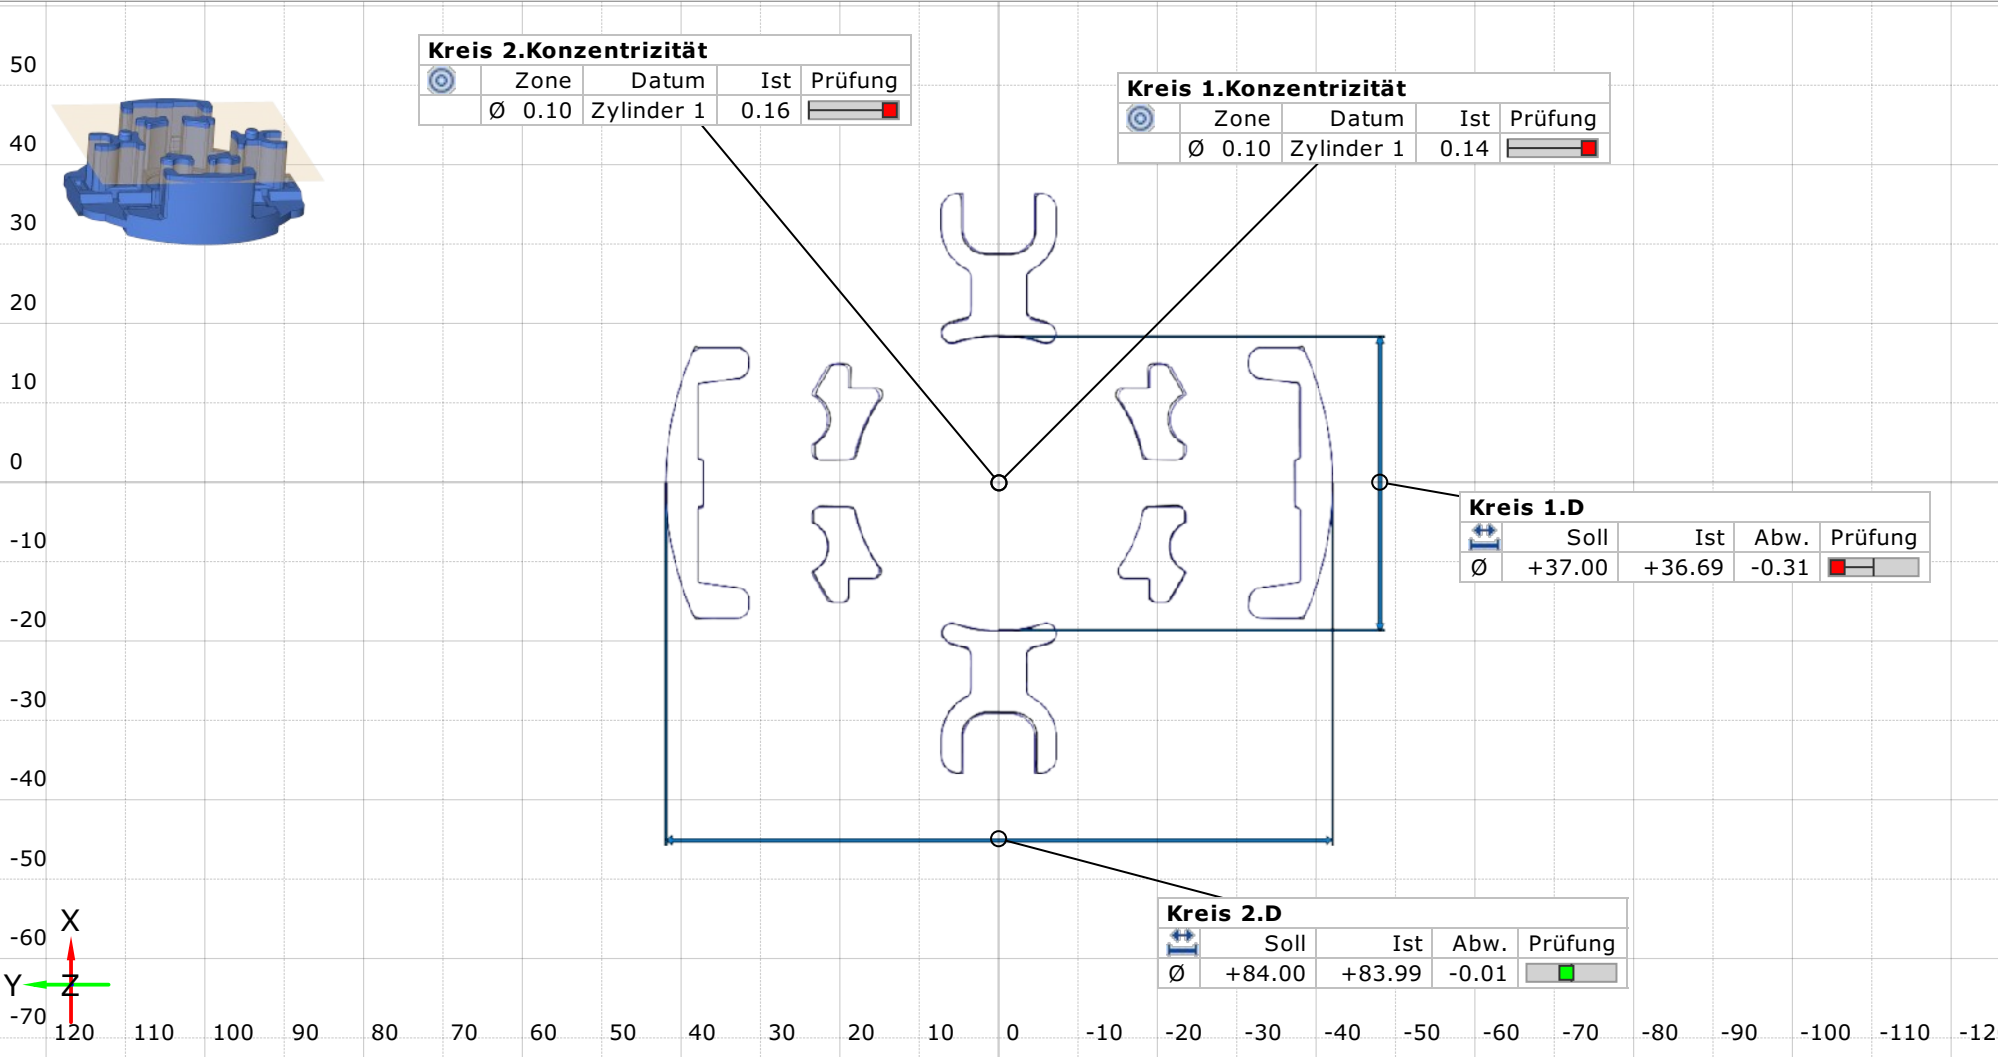

Vorausrichtung 1


Längeneinheit: mm

Schnitt 2: Ebene 2 - 10 mm

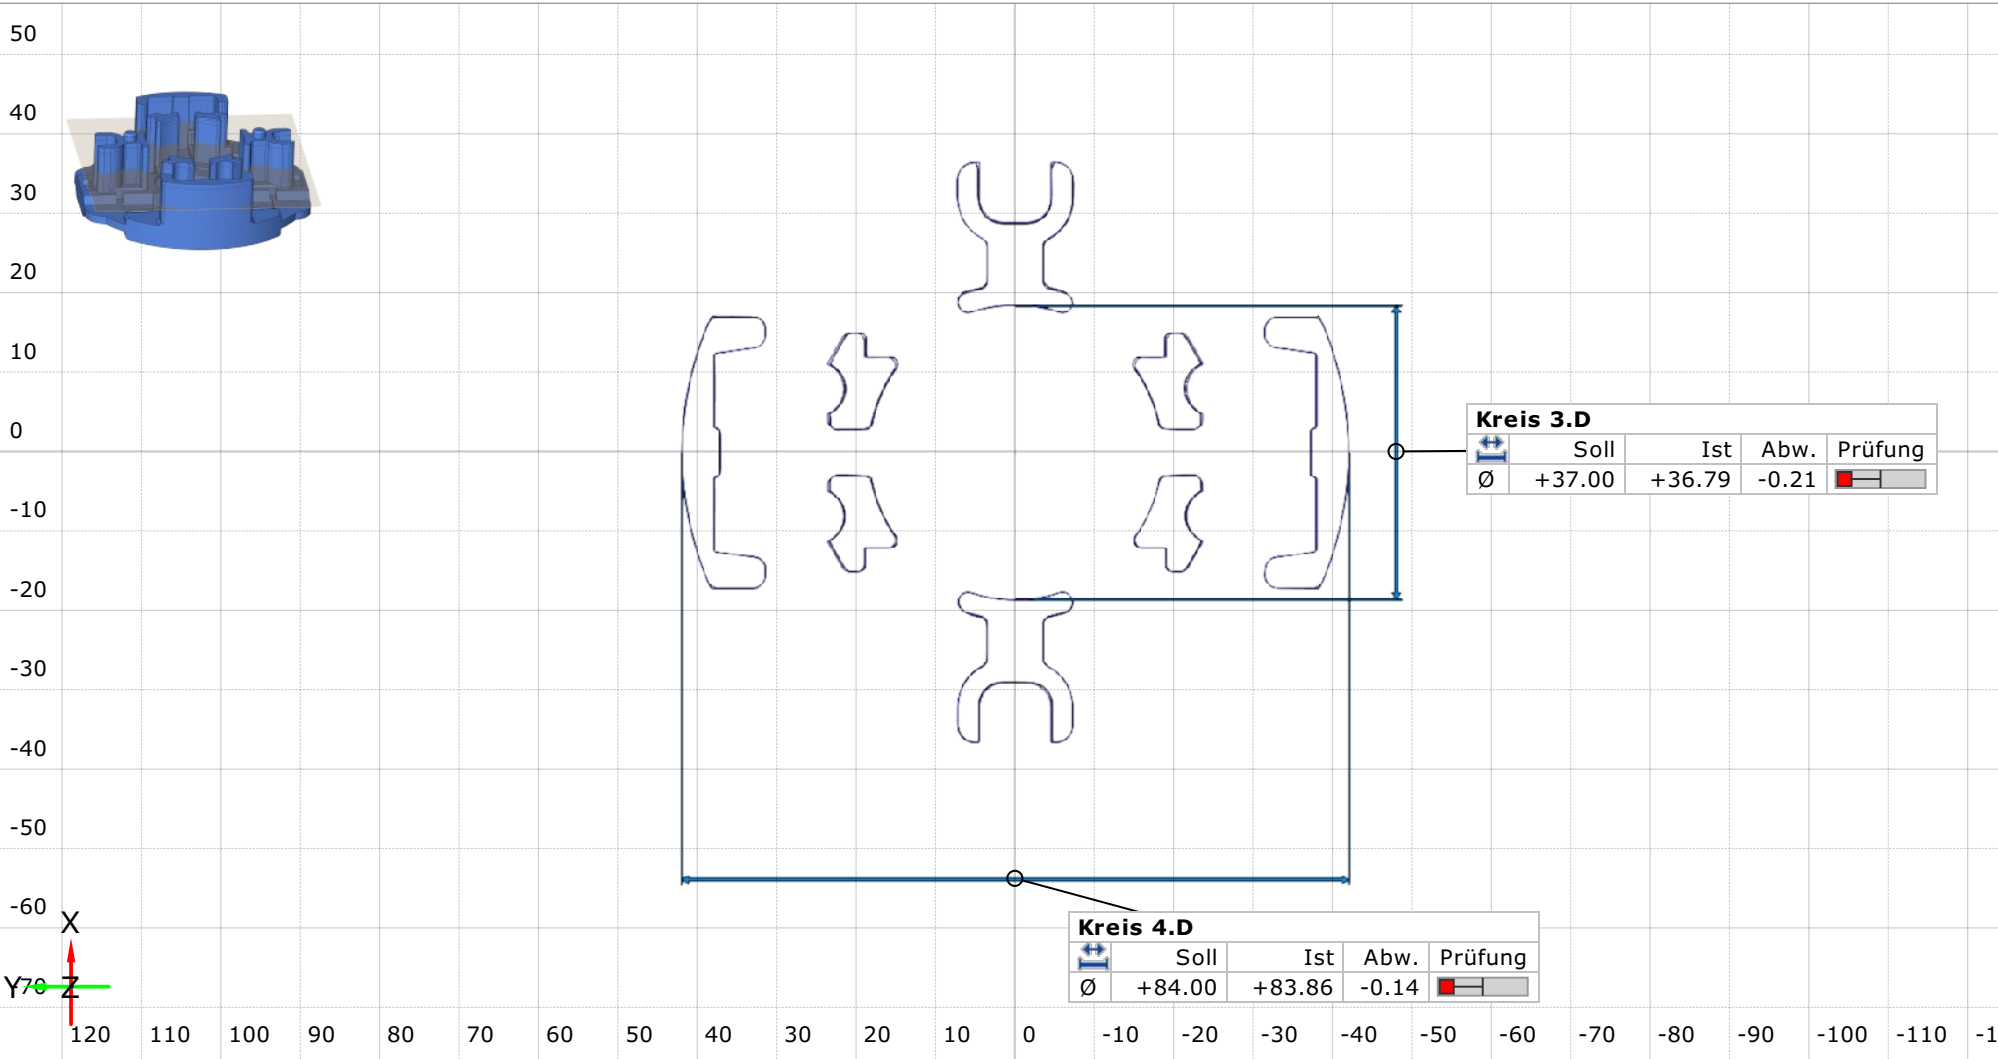


Vorausrichtung 1 Längeneinheit: mm

Schnitt 3: Ebene 2 - 15 mm

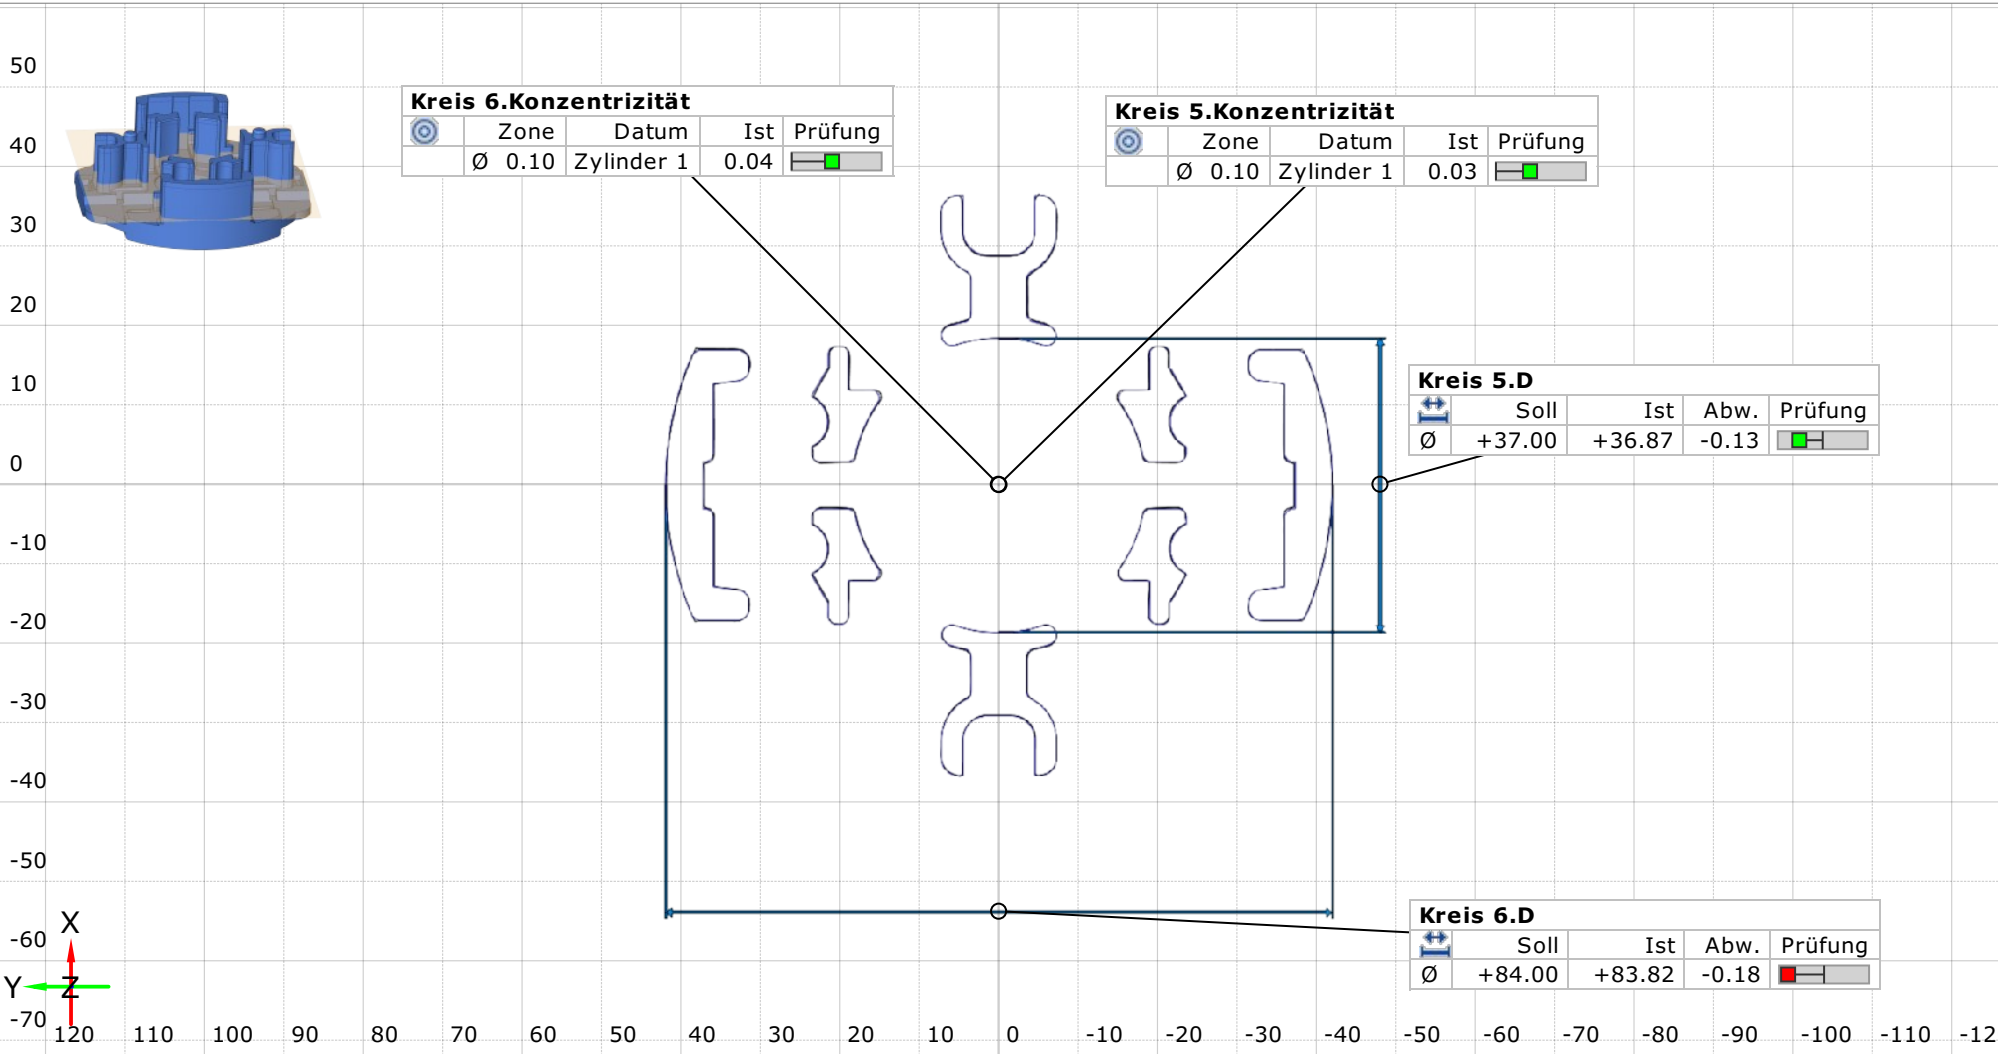

Vorausrichtung 1 Längeneinheit: mm

Maße Rechtecke

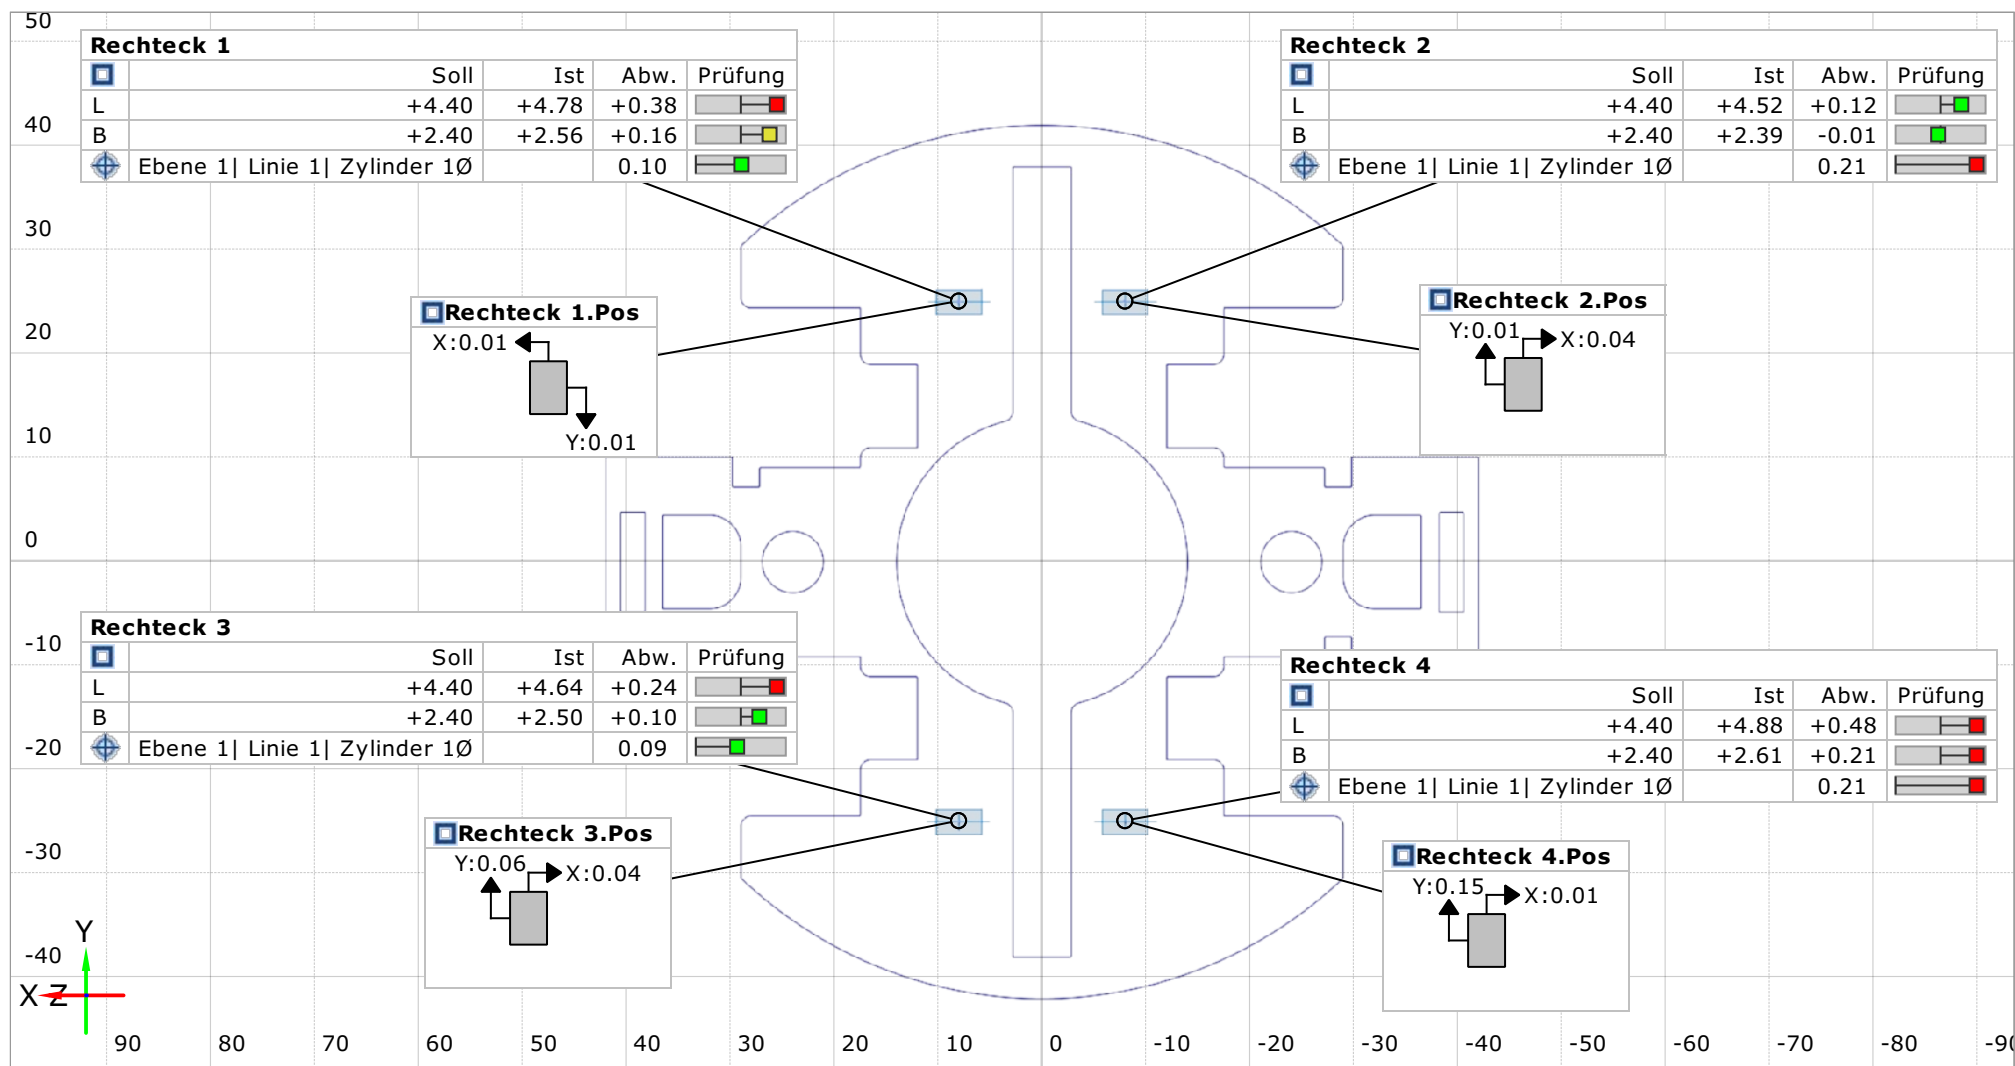

Tabellarische Aufstellung


Element	Property	Nominal	Actual	Tol -	Tol +	Dev	Check	Out
 Ebene 1		+0.00	+0.17	+0.00	+0.30	+0.17		
 Ebene 2		+0.00	+0.22	+0.00	+0.30	+0.22		
 Ebene 2		+0.00	+0.22	+0.00	+0.30	+0.22		
 Rechteck 1	 Ø	+0.00	+0.10	+0.00	+0.20	+0.10		
 Rechteck 2	 Ø	+0.00	+0.21	+0.00	+0.20	+0.21		+0.01
 Rechteck 3	 Ø	+0.00	+0.09	+0.00	+0.20	+0.09		
 Rechteck 4	 Ø	+0.00	+0.21	+0.00	+0.20	+0.21		+0.01
 Kreis 1	 Ø	+0.00	+0.14	+0.00	+0.10	+0.14		+0.04
 Kreis 2	 Ø	+0.00	+0.16	+0.00	+0.10	+0.16		+0.06
 Kreis 3	 Ø	+0.00	+0.05	+0.00	+0.10	+0.05		
 Kreis 4	 Ø	+0.00	+0.07	+0.00	+0.10	+0.07		
 Kreis 5	 Ø	+0.00	+0.03	+0.00	+0.10	+0.03		
 Kreis 6	 Ø	+0.00	+0.04	+0.00	+0.10	+0.04		
 Kreis 1	D	+37.00	+36.69	-0.20	+0.20	-0.31		-0.11
 Kreis 2	D	+84.00	+83.99	-0.10	+0.10	-0.01		
 Kreis 3	D	+37.00	+36.79	-0.20	+0.20	-0.21		-0.01
 Kreis 4	D	+84.00	+83.86	-0.10	+0.10	-0.14		-0.04
 Kreis 5	D	+37.00	+36.87	-0.20	+0.20	-0.13		
 Kreis 6	D	+84.00	+83.82	-0.10	+0.10	-0.18		-0.08
 Rechteck 1	L	+4.40	+4.78	-0.20	+0.20	+0.38		+0.18
 Rechteck 1	W	+2.40	+2.56	-0.20	+0.20	+0.16		
 Rechteck 2	L	+4.40	+4.52	-0.20	+0.20	+0.12		
 Rechteck 2	W	+2.40	+2.39	-0.20	+0.20	-0.01		
 Rechteck 3	L	+4.40	+4.64	-0.20	+0.20	+0.24		+0.04
 Rechteck 3	W	+2.40	+2.50	-0.20	+0.20	+0.10		
 Rechteck 4	L	+4.40	+4.88	-0.20	+0.20	+0.48		+0.28
 Rechteck 4	W	+2.40	+2.61	-0.20	+0.20	+0.21		+0.01
 Zylinder 1	D	+19.50	+19.53	-0.10	+0.10	+0.03		

Vorausrichtung 1

Längeneinheit: mm

Demo Vermessung Spritzguss Abdeckung -/- 322 3333-2.stp n.a.


Flächenvergleich

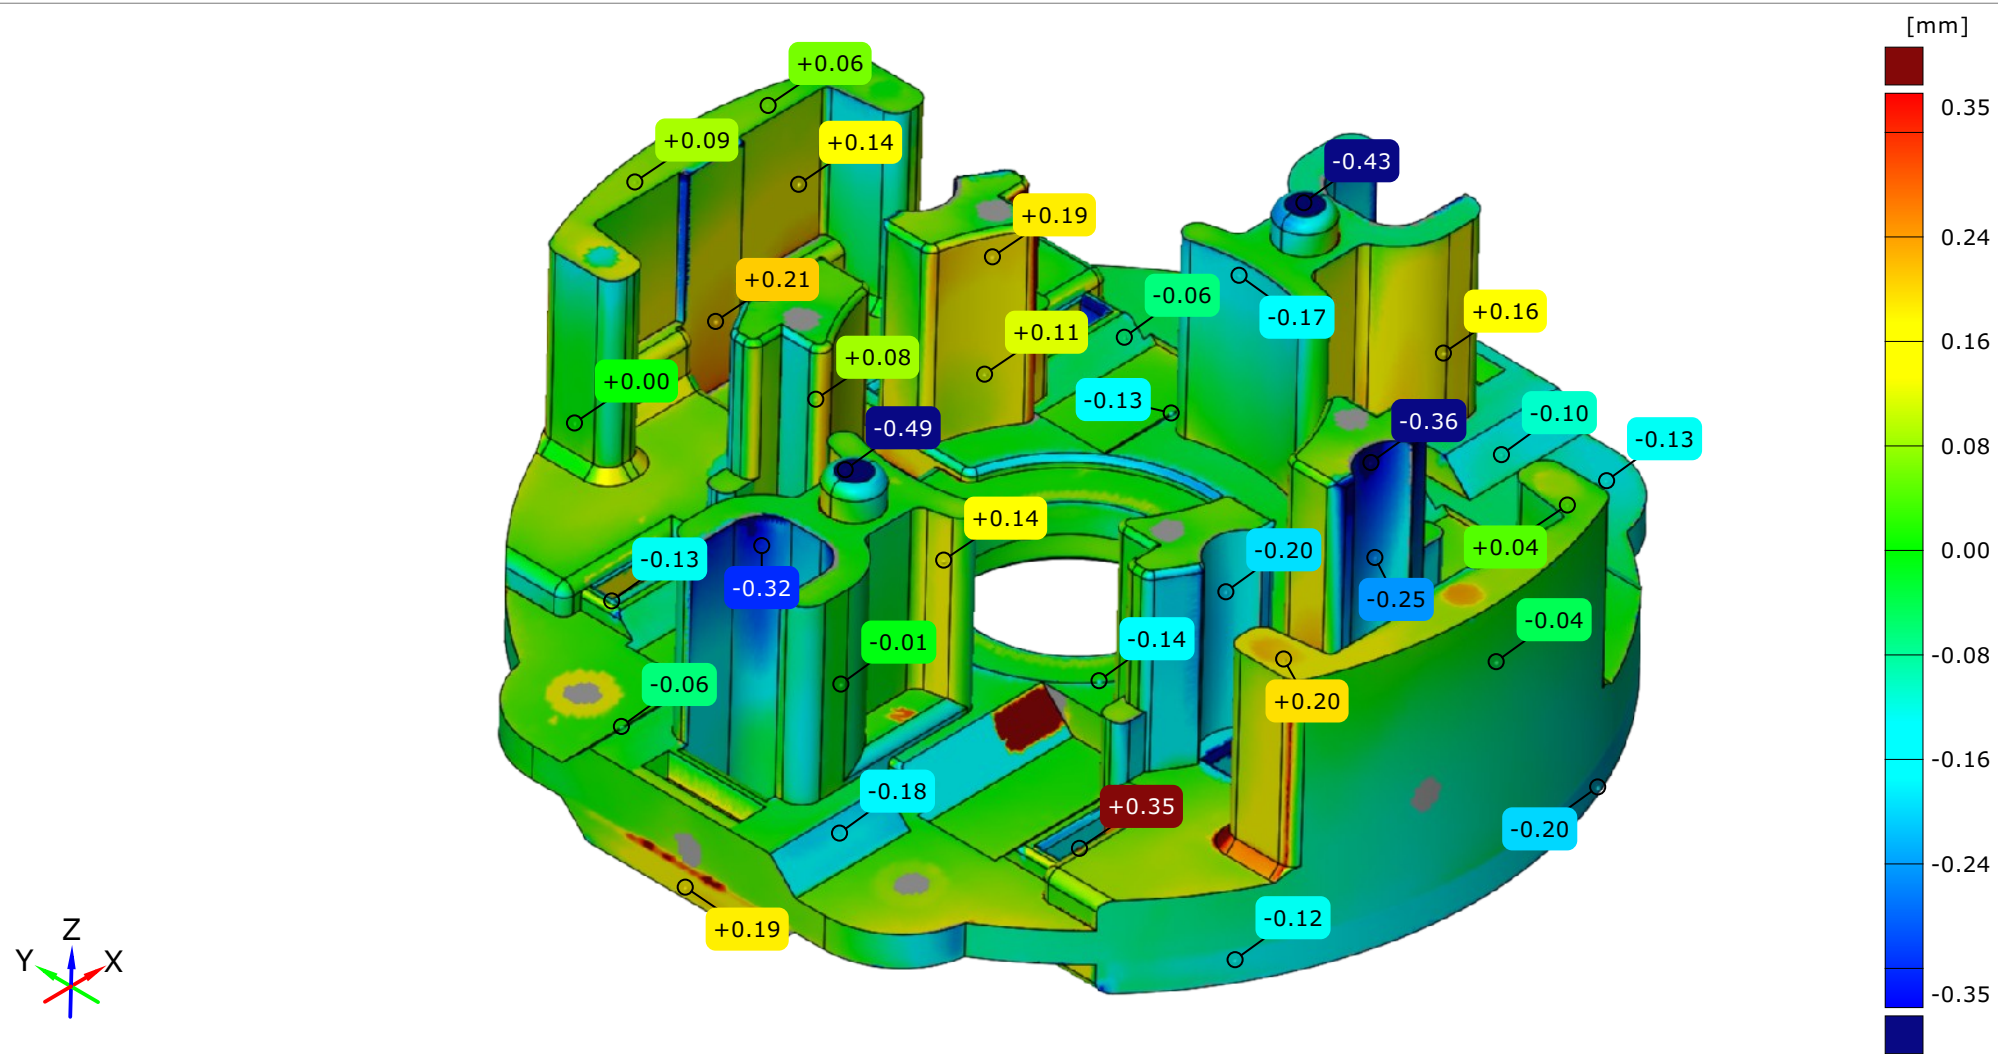

Lokales Best-Fit 1

Längeneinheit: mm

Flächenvergleich

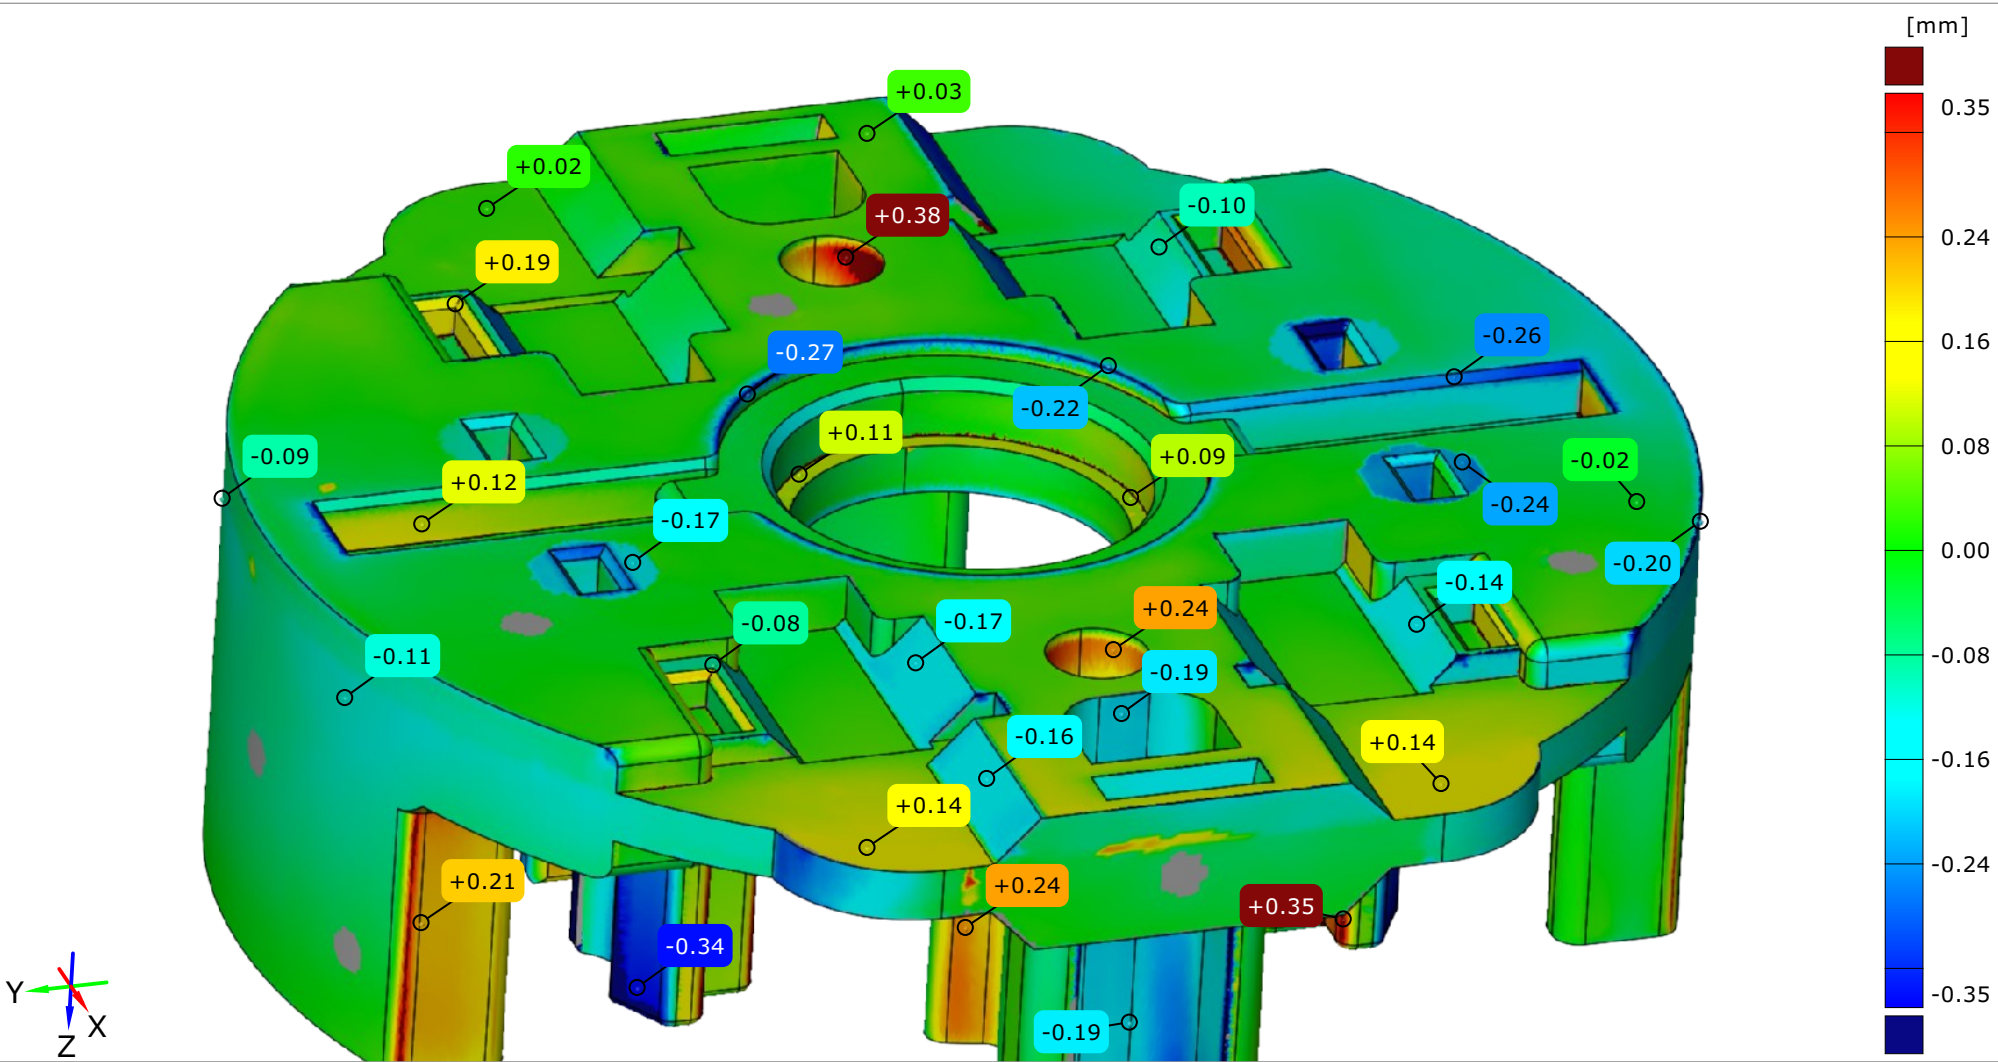

Lokales Best-Fit 1

Längeneinheit: mm